

# gebo<sup>®</sup>

REJÄLA DÖRRAR

2011 / 2012





# Möjligheternas dörr!

## **Det må låta som en klyscha när vi säger att Gebo-dörren är möjligheternas dörr.**

Men det är faktiskt precis vad den är. Utifrån våra standardmodeller kan varje kund genom sina tillval få en alldeles unik dörr. I snickeriet anpassar våra skickliga snickare dörrarna efter olika behov och ger dem vitt skilda uttryck.

Det finns dock en viktig gräns som vi aldrig överskrider. Vi kompromissar inte med vår gedigna konstruktion, utseende får inte gå före kvalitet. Det är ett löfte som vi ger alla våra kunder – och oss själva. Vi vill kunna känna stolthet över vårt arbete och vara värdiga att förvalta arvet efter farfar Anton som startade Gebo Snickerier 1939.

Vår dörrtillverkning började en gång i tiden med dörrar för stall och ekonomibyggnader. Utrymmen där det inte går att slarva, där man måste kunna lita på att dörren håller. Att den står emot regn och snö, vind och sol, temperaturskiftningar och tuffa tag. Med tiden har sortimentet

vuxit, men fortfarande handlar det om rejäla dörrar för svenskt klimat.

Vi sätter en ära i att våra dörrar är prisvärda, att de faktiskt är överkomliga för alla som värdesätter kvalitet. När man arbetar med prisvärd kvalitet kan man inte fuska i något led. Kvalitetsarbetet börjar redan när vi väljer vårt virke – till karmträet duger inget annat än långsamvuxen svensk furu – och fortsätter in i snickeriet där dörrarna tillverkas med omsorg och stor precision.

Gebo Snickerier finns i Glemmingebro, på skånska Österlen. Vårt kontor och snickeri ligger vägg i vägg, vilket ger oss korta beslutsvägar och innebär att vi alla har en stark känsla för våra produkter. Vi som arbetar på kontoret behöver bara öppna dörren till snickeriet och känna doften av nytt, friskt trä för att påminnas om att vi sysslar med hantverk. Det är en doft vi aldrig tröttnar på.



YD74 i basutförande  
(spårning 100)



YD74 PLUS i basutförande  
(spårning 100)



## YD74 YTTERDÖRR

Grundmodellen av vår ytterdörr har en neutral och tidlös stil med stående dekorspårning. Kanske är det precis den dörr du är ute efter. Annars kan du genom diverse val påverka dörrens mått, utseende och karaktär. Vill du hellre ha en snedställd eller liggande spårning? Glas i dörren för ljusinsläpp, en valvformad ovankant eller en garageport? Oavsett vilken stil eller vilka mått du väljer, får du en pålitlig kvalitetsdörr byggd för svenskt klimat.

**DÖRRTYP:** Enkeldörr alt. pardörr  
(gångdörr + sidodörr).

**DÖRRBLAD:** Ram i fingerskarvad furu, isolering av freonfri cellplast. Falsat och försett med tätningslist. Tjocklek 74 mm.

**BASUTFÖRANDE:** 7 mm furuplywood av utomhuskvalitet, utvändigt stående spår, invändigt slät.  
Tillval: Björkplywood för täckmålning/täcklasyr.

**KARM:** Tillverkad i Norrlandsfur i dimensionen 56x118 mm.

**TRÖSKEL:** Galvaniserat vinkeljärn, avsett för ingjutning.  
Tillval: Trätröskel i hårdträ, släplista eller galvaniserat fyrkantströr.

**BESLAG:** Minst 3 kraftiga gångjärn/dörrblad. Cylinderlåskista typ 565. Sidodörren på pardörrar är försedd med garageregel.  
Tillval: Kantreglar med hävarm.

Stora pardörrar har garageregel invändigt på båda dörrbladen. Tillval: Fix 280 regel med handtag utvändigt och invändigt på gångdörren, kan kompletteras med standardcylinder.

**BEHANDLING:** Obehandlad.  
Tillval: Grundbehandling.

**ISOLERINGSFÖRMÅGA/U-VÄRDE  
HELA KONSTRUKTIONEN:**

10x21 0,90 (gäller tät dörr)  
25x21 0,87 (gäller tät dörr)

Finns i många storlekar – se vår hemsida: [www.gebo.se](http://www.gebo.se)

## YD74 Plus MED INBYGGD ALUMINIUMPLÅT

En variant av vår ytterdörr som är anpassad för uppvärmda utrymmen och passar lika bra till entrén som till förrådet eller garaget. Genom sin konstruktion klarar dörren de stora skillnaderna mellan den konstanta inomhustemperaturen och temperaturskiftningarna utomhus. Dörren levereras obehandlad med björkplywood som passar för täckmålning. Även på denna dörr kan du anpassa utseende och mått efter dina behov.

**DÖRRTYP:** Enkeldörr alt. pardörr  
(gångdörr + sidodörr).

**DÖRRBLAD:** Ram i fingerskarvad furu, isolering av freonfri cellplast samt inbyggd aluminiumplåt båda sidor. Falsat och försett med tätningslist. Tjocklek 74 mm.

**BASUTFÖRANDE:** 7 mm björkplywood av utomhuskvalitet, utvändigt stående spår, invändigt slät.  
Tillval: Furuplywood.

**KARM:** Tillverkad i Norrlandsfur i dimensionen 56x118 mm.

**TRÖSKEL:** Galvaniserat fyrkantrör.  
Tillval: Trätröskel i hårdträ, släplista eller galvaniserat vinkeljärn avsett för ingjutning.

**BESLAG:** Minst 3 kraftiga gångjärn/dörrblad. Cylinderlåskista typ 565. Sidodörren på pardörrar är försedd med garageregel.  
Tillval: Kantreglar med hävarm.

**BEHANDLING:** Obehandlad.  
Tillval: Grundbehandling.

**ISOLERINGSFÖRMÅGA/U-VÄRDE  
HELA KONSTRUKTIONEN:**

10x21 0,90 (gäller tät dörr)  
25x21 0,87 (gäller tät dörr)

Finns i många storlekar – se vår hemsida: [www.gebo.se](http://www.gebo.se)

# Hitta din dörr

Här ser du exempel på hur olika en Gebo-dörr kan se ut beroende på vilka tillval man gör. Se det gärna som inspiration till din egen dörr. Samtliga dörrar kan tillverkas i specialmått. Fler idéer hittar du på [www.gebo.se](http://www.gebo.se)



Spårning 100  
(basutförande)



Spårning 100  
+ glas GS



Spårning 100  
+ glas GL



Spårning 100  
+ glas GS med  
dekorspröjs



Spårning 100  
+glas GC



Spårning 340  
+ glas GD



Spårning 300



Spårning 212  
+ glas GS



Spårning 110  
+ glas GS med  
dekorspröjs



Spårning 605  
(typ pärlspont)



Spårning 529  
(kundspezifisk)  
+ glas GS Cotswold



Pardörr, lika dörrblad med  
spårning 400 + glas GD



Valvad pardörr med spårning 240

# Komplett YTTERDÖRR

Det här är det självklara valet för dig som vill ha din ytterdörr komplett och klar att montera. Dörren levereras grund- och färdiglaserad med brunsvart lasyr; allt du behöver göra är att skruva fast handtaget. Självklart har du även här möjlighet att påverka utseende och mått på din dörr så att den passar dina behov och din byggnad.



Komplett i basutförande

**DÖRRTYP:** Enkeldörr alt. pardörr (gångdörr + sidodörr).

**DÖRRBLAD:** Ram i fingerskarvad furu, isolering av freonfri cellplast. Falsat och försett med monterad tättningslist. Tjocklek 74 mm.

**BASUTFÖRANDE:** 7 mm furuplywood av utomhuskvalitet, utvändigt stående spår, invändigt slät.

**KARM:** Tillverkad i Norrlandsfur i dimensionen 56x118 mm.

**TRÖSKEL:** Galvaniserat vinkeljärn, avsett för ingjutning. Tillval: Trätröskel i hårdträ, släplista eller galvaniserat fyrkantströr.

**BESLAG:** Cylinderlåskista typ 565 inkl trycke och täckskyltar. Minst 3 kraftiga gångjärn/dörrblad. Tillval: 215 mm tappbärande gångjärn.

Sidodörren på pardörrar är försedd med garageregel. Tillval: Kantreglar med hävarm.

Stora pardörrar har garageregel invändigt på båda dörrbladen. Tillval: Fix 280 regel med handtag utvändigt och invändigt på gångdörren, kan kompletteras med standardcylinder.

**BEHANDLING:** Grundbehandlad med brunsvart lasyr samt oljning av dörrblad in- och utvändigt.

Monteringssett (justerbar karmskruv) ingår i dörrpriset. Karmen är ej förborrad.

**ISOLERINGSFÖRMÅGA/U-VÄRDE HELA KONSTRUKTIONEN:**

10x21 0,90 (gäller tät dörr)  
25x21 0,87 (gäller tät dörr)

Finns i många storlekar – besök vår hemsida [www.gebo.se](http://www.gebo.se)

## Murdörr

Tänk ett målat plank med rader av stockrosor framför och så en matchande trädörr som leder in till trädgården där bakom. Vår murdörr passar utmärkt i både plank och murar, men även mellan t ex hus och garage. Dörren är låsbar och du kan ha samma låscylinder som i ytterdörr och garageport vilket begränsar antalet nycklar att hålla reda på. Välj mellan rak och valvad ovan del, och anpassa stilen till övriga dörrar genom val av dekorspårning.



Murdörr i spårning 300, utan ovanstycke (ej basutförande)

**DÖRRTYP:** Enkeldörr

**DÖRRBLAD:** Ram i fingerskarvad furu, isolering av freonfri cellplast. Ej falsat, ej försett med tättningslist. Tjocklek 59 mm

**BASUTFÖRANDE:** Rak dörr med 7 mm furuplywood av utomhuskvalitet, stående spår utvändigt och invändigt. Tillval: Valvdörr, fiskbensspårning båda sidor samt diagonalt glas.

**KARM:** Tillverkad i Norrlandsfur i dimensionen 56x118 mm. Murdörren kan levereras med eller utan karmovanstycke.

**TRÖSKEL:** Saknar tröskel.

**BESLAG:** 110 mm gångjärn. Cylinderlåskista typ 565. Tillval: Låsklinka

**BEHANDLING:** Obehandlad. Tillval: Grundbehandling

# ID59 INNERDÖRR



ID59 i basutförande

I vissa miljöer är påfrestningarna på en innerdörr särskilt stora. Föreställ dig en industrilokal där dörren rycks upp och slängs igen många gånger under en stressig arbetsdag. Eller en ridskola där eleverna springer ut och in och släpper dörren som om den vore en svängdörr. Där passar vår innerdörr. Den är konstruerad för att tåla tuffa tag varje dag. Precis som våra ytterdörrar görs den i en grundmodell som kan modifieras genom dina personliga val.

**DÖRRTYP:** Enkeldörr alt. pardörr (gångdörr + sidodörr).

**DÖRRBLAD:** Ram i fingerskarvad furu, isolering av freonfri cellplast. Ej falsat, ej försett med tätningslist. Tjocklek 59 mm.

**BASUTFÖRANDE:** 7 mm furuplywood av utomhuskvalitet, slät båda sidor.

**KARM:** Tillverkad i Norrlandsfur i dimensionen 56x118 mm.

**TRÖSKEL:** Utan tröskel.

Tillval: Släplist, trätröskel i hårdträ, galvaniserat fyrkantsrör eller vinkeljärnströskel för ingjutning.

**BESLAG:** 110 mm gångjärn. Cylinderlåskista typ 565. Sidodörren på pardörrar är försedd med garageregul.

**BEHANDLING:** Obehandlad. Tillval: Grundbehandling.

Finns i många storlekar – besök vår hemsida: [www.gebo.se](http://www.gebo.se)

## Valvad eller halvdörr? Valet är ditt

De flesta Gebo-dörrar kan tillverkas som valvdörr. För fler exempel besök vår hemsida: [www.gebo.se](http://www.gebo.se)



YD74, YD74 Plus och Komplet kan tillverkas som halvdörr med låskistan placerad på övre dörrbladet. Skjutregel mellan dörrbladen samt mellan undre dörrblad och karm. Tillval: Kantregel med hävarm.



# YD Häst

## YTTERDÖRR TILL HÄSTSTALLET



YD Häst i basutförande

En rejäl ytterdörr till häststallet som ger dig möjlighet att få in både ljus och luft i stallgången utan att riskera att hästen går ut. Gångdörren är alltid delad som halvdörr och du kan välja mellan ett 70-tal standardstorlekar eller måttbeställa. Precis som när det gäller Gebos övriga dörrar har du möjlighet att påverka utseende och detaljer så att den passar stalllets stil och ärgång.

**DÖRRTYP:** Enkeldörr alt. pardörr (delad gångdörr + hel sidodörr).

**DÖRRBLAD:** Ram i fingerskarvad furu, isolering av freonfri cellplast. Falsat och försett med tätninglist. Tjocklek 74 mm.

Gångdörr med delat dörrblad, höjd undre dörrbladet: 1225 mm

**BASUTFÖRANDE:** 7 mm furuplywood av utomhuskvalitet, utvändigt stående spår, invändigt slät. Tillval: Björkplywood för täckmålning/täcklasyr.

**KARM:** Tillverkad i Norrlandsfur i dimensionen 56x118 mm.

**TRÖSKEL:** Galvaniserat vinkeljärn, avsett för ingjutning. Tillval: Släplista, trätröskel i hårdträ eller galvaniserat fyrkantör.

**BESLAG:** 3 gångjärn per dörrblad. Cylinderlåskista typ 565 på undre dörrbladet samt skjutregel för hopkoppling av övre och undre dörrbladet. På pardörrar är sidodörren försedd med garageregul.

**BEHANDLING:** Obehandlad. Tillval: Grundbehandling.

Finns i många storlekar – se vår hemsida: [www.gebo.se](http://www.gebo.se)



# Uteboxdörr



Utebox i basutförande

Om ytterdörren ska leda direkt in till hästens box ställs stora krav på säkerhet. På vår delade Uteboxdörr är det undre dörrbladets ovansida försedd med bitskydd och samtliga beslag är genomtänkta ur säkerhetssynpunkt. Du kan anpassa dörrens utseende efter din stallbyggnad och vill du ha ljusinsläpp i boxen väljer du glas med eller utan galler i dörren.

**DÖRRTYP:** Enkeldörr

**DÖRRBLAD:** Ram i fingerskarvad furu, isolering av freonfri cellplast. Falsat och försett med tätningslist. Tjocklek 74 mm.

Delat dörrblad med bitskydd på undre dörrbladets ovankant. Höjd undre dörrbladet; 1225 mm.

**BASUTFÖRANDE:** 7 mm furuplywood av utomhuskvalitet, utvändigt stående spår, invändigt slät.

**KARM:** Tillverkad i Norrlandsfur i dimensionen 56x118 mm.

**TRÖSKEL:** Galvaniserat vinkeljärn,

avsett för ingjutning. Tillval: Släpplista, galvaniserat fyrkantör eller trätröskel i hårdträ.

**BESLAG:** 215 mm tappbärande gångjärn med godstjockleken 5 mm. Cylinderlåskista typ 565 inkl trycke utvändigt samt vridknopp invändigt på övre dörrbladet.

Undre dörrbladet försett med kraftig utanpåliggande skjutregel med spärr.

**BEHANDLING:** Grundbehandlad med brunsvart lasyr. Kan även levereras obehandlad.

Finns i många storlekar – se vår hemsida: [www.gebo.se](http://www.gebo.se)



Utebox Elit med härdat glas och sparkplåt (ej basutförande).

# Uteboxdörr Elit

Samma modell som vår Uteboxdörr men utrustad med extra bitskydd på både karm och dörrblad samt med genomtänkta beslag. Detta är ett både prisvärt, estetiskt och bättre isolerat alternativ till en ståldörr som lätt kan kännas kylig och industrilik. Elitdörren är konstruerad för att du ska kunna känna dig helt trygg med att hästen varken kan skada sig själv eller dörren.

**Samma som Uteboxdörr, med följande tillägg:**

Dörrbladet invändigt försett med slät 20 mm furuplywood av utomhuskvalitet.

Bitskydd dörrblad: Undre dörrbladets ovankant, övre dörrbladets gångjärnsida.


Bitskydd karm: Övre dörrbladets låssida, invändigt hela karmen.

Beslag: Cylinderlåskista inkl trycke utvändigt samt infällt vred invändigt på övre dörrbladet.

Finns i många storlekar – se vår hemsida: [www.gebo.se](http://www.gebo.se)

# Trösklar

Dörrbladets höjd för t. ex. modulhöjd 21 är alltid detsamma, oberoende av vilken tröskel man väljer. Däremot gör tröskelvalet att verklig höjd (karmyttermåttet) varierar. Exempelskisser nedan visar dörr i modulhöjd 21.

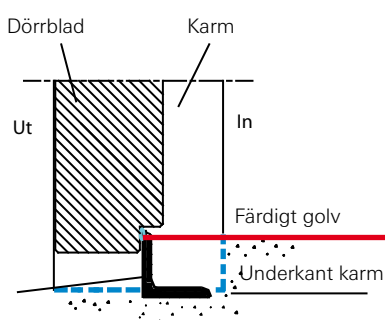


## VINKELJÄRNSTRÖSKEL

L 45x45x5, galvat  
Avsett att gjutas ned i golvet.  
KYM inkl järn = 2087 mm


**Mått invändigt färdigt golv till  
ovkant karm = 2042 mm**

## Röda linjen visar invändigt färdigt golv

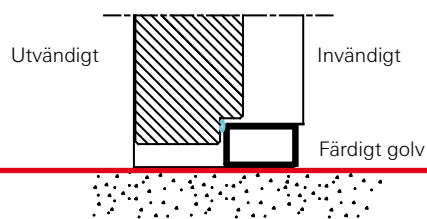


## FYRKANTSRÖR

50x30x2, galvat  
Avsett för placering  
ovanpå färdigt golv.  
KYM = 2072 mm

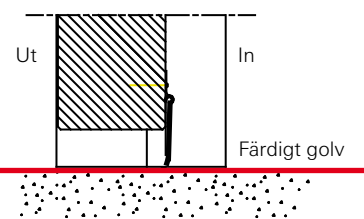

## SLÄPLIST


Metallskena+gummilist  
Gummilisten täcker upp  
till 30 mm.  
KYM = 2082 mm

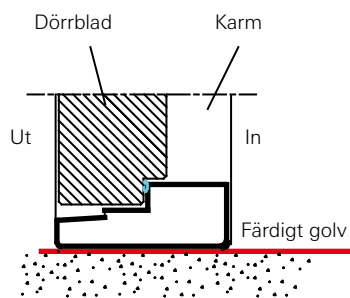

## TRÄTRÖSKEL


i hårdträ, höjd 43 mm  
KYM = 2085 mm

## Röda linjen visar invändigt färdigt golv



## LÅG TRÄTRÖSKEL

i hårdträ, höjd 30 mm  
KYM = 2078 mm

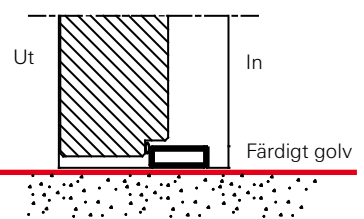

## LÅGT FYRKANTSRÖR

40x15x2, galvat.  
Avsett för placering ovanpå  
färdigt golv.  
KYM = 2064 mm

**Frigång mellan dörrblad  
och golv 8 mm.**

# Bra att veta

## LEVERANS

Kontrollera noga att ni fått det antal kollen som finns angivet på fraktsedel. Dörren skall före montering förvaras på plant underlag och i torra lokaler, stående antingen på karmens sidostycken eller på ovanstycket. **Obs! Ej liggande!**

**VIKTIGT! Snitta upp/dra bort emballaget på dörrbladets in- och utsida snarast. Emballage skall skydda dörrbladet under transporten och skall tas bort snarast för att dörrbladet skall ha samma luftfuktighet på båda sidor.**

## MONTERING

Vår monteringsanvisning följer med alla leveranser och den skall följas! Denna anvisning finns även på vår hemsida: [www.gebo.se](http://www.gebo.se). Har ni frågor eller problem vid monteringen, ta kontakt med oss.

## UNDERHÅLL

Plywood är en träbaserad skivprodukt och för ytbehandling gäller samma grundregler som för andra träprodukter. Plywood skall aldrig exponeras obehandlad. Det är viktigt att dörrblad och karm behandlas på alla sidor!

## FURUPLYWOOD

Dörrar med furuplywood som ytbehandling skall behandlas med träolja eller lasyr innehållande träolja. Tänk på att all ytbehandling skall göras på torrt och rent trä, inte på solheta ytor eller vid för låg temperatur.

Om dörren är utsatt för mycket sol och vind eller om det går för lång tid mellan behandlingarna kan det uppstå små sprickor i ytan. Sprickorna är torrsprickor och påverkar inte furuplywoodens egen-skaper.

Obehandlade dörrar skall före montering behandlas med träolja, lasyr eller liknande. Behandlingen skall upprepas så fort ytan verkar torr eller minst 1 gång per år, företrädesvis tidigt på våren.

Dörrar som levereras grundbehandlade från fabrik är färdiga för montering. Inom 1-2 månader efter leverans skall dörrarna behandlas med träolja eller lasyr innehållande olja. Behandlingen skall upprepas så fort ytan verkar torr eller minst 1 gång per år, företrädesvis tidigt på våren.

## BJÖRKPLYWOOD

YD74 PLUS levereras med björkplywood som ytbehandling. Även YD74 kan som alternativ levereras med björkplywood. Björkplywood kan täckmålas eller laseras. Börja alltid med grundolja! Underhåll i övrigt – se ovan.

## TÄTNINGSLISTER

Obehandlade ytterdörrar: Tätningslister medföljer. Monteras efter behandling av dörren!

Sågspårslist (med vingar) monteras i spåret på dörrbladet samt stiftas i ändarna. P-list stiftas fast på slaglisten (gäller pardörrar)

Behandlade ytterdörrar: Skydda eller maskera tätningslisten före nästa behandling.


Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar.



## Stallfönster från Getinge Snickeri

Vi fokuserar på det vi kan bäst – dörrar. För att du på ett enkelt sätt ska kunna beställa även fönster till ditt stall samarbetar vi med Getinge Snickeri och Trävaror. Det är ett snickeri som på många sätt liknar Gebo och som vi

känner stort förtroende för efter drygt trettio års samarbete. Det här är riktiga kvalitetsfönster tillverkade i svensk tryckimpregnerad furu. Alla modeller kan storleksanpassas och du kan få dem med eller utan spröjs.



# Vill du veta mer?

Tala med din återförsäljare eller besök

**[www.gebo.se](http://www.gebo.se)**

TILLVERKARE:

**gebo<sup>®</sup>**

270 21 Glemmingebro • Telefon: 0411-5225 20, Telefax: 0411-5227 74  
E-post: [info@gebo.se](mailto:info@gebo.se) [www.gebo.se](http://www.gebo.se)

ÅTERFÖRSÄLJARE: